



KONICA MINOLTA

# bizhub 758

✓ A3-mustavalkomonitoimijärjestelmä

✓ Nopeus 75 sivua minuutissa

## ✓ Toiminnallisuus



Kopiointi

– Mustavalkoinen



Tulostus

– Mustavalkoinen  
– PCL/PS  
– Paikallis/verkko  
– USB



Skannaus

– Väri  
– Mustavalko  
– Sähköpostiin  
– Omaan kansioon  
– SMB-skannaus  
– Omaan sähköpostiin  
– FTP-skannaus  
– Kansioon  
– USB-muistiin  
– WebDAV-skannaus  
– DPWS-skannaus  
– TWAIN-verkko-skannaus



Faksaus

– Super G3 -faksi  
– PC-faksi  
– i-faksi  
– IP-faksi



Kansiot

– Uusintatulostus  
– Lähetys  
– Jakelu kansioista  
– Kansioon  
– Kansioista USB-muistiin




Giving Shape to Ideas

## Teknologiat

Emperon™-tulostinpalvelin	Konica Minolta'n Emperon™ -tulostinpalvelin varmistaa saumattoman yhteensopivuuden erilaisiin käyttö- ja IT-ympäristöihin.	✓
Simitri® HD -polymeerinen väriaine	Kustannustehokas ja ekologinen väriaine on korkealaatuista ja ympäristövaikutuksiltaan vähäistä.	✓
OpenAPI-sovellusalausta	Monitoimijärjestelmien työnkulkujen luonti ja hallinta palvelin pohjaisilla ratkaisuilla.	✓
i-Option-toimintolaajennukset	Laajentaa monitoimijärjestelmien toiminnallisuutta käyttäjävaatimusten mukaisiksi.	✓
CSRC-etähuolto	Konica Minolta'n etähuoltopalvelu, joka ylläpitää tuottavuutta valvomalla laitekantaa ja automatisoimalla tarviketoimitukset.	✓
IWS-valintapaneelin personointi	Valintapaneelin ulkoosan räätälöinti nostaa tuottavuutta sekä sujuvoittaa käyttäjän ja monitoimijärjestelmän vuorovaikutusta.	✓

## Lisälaitteet

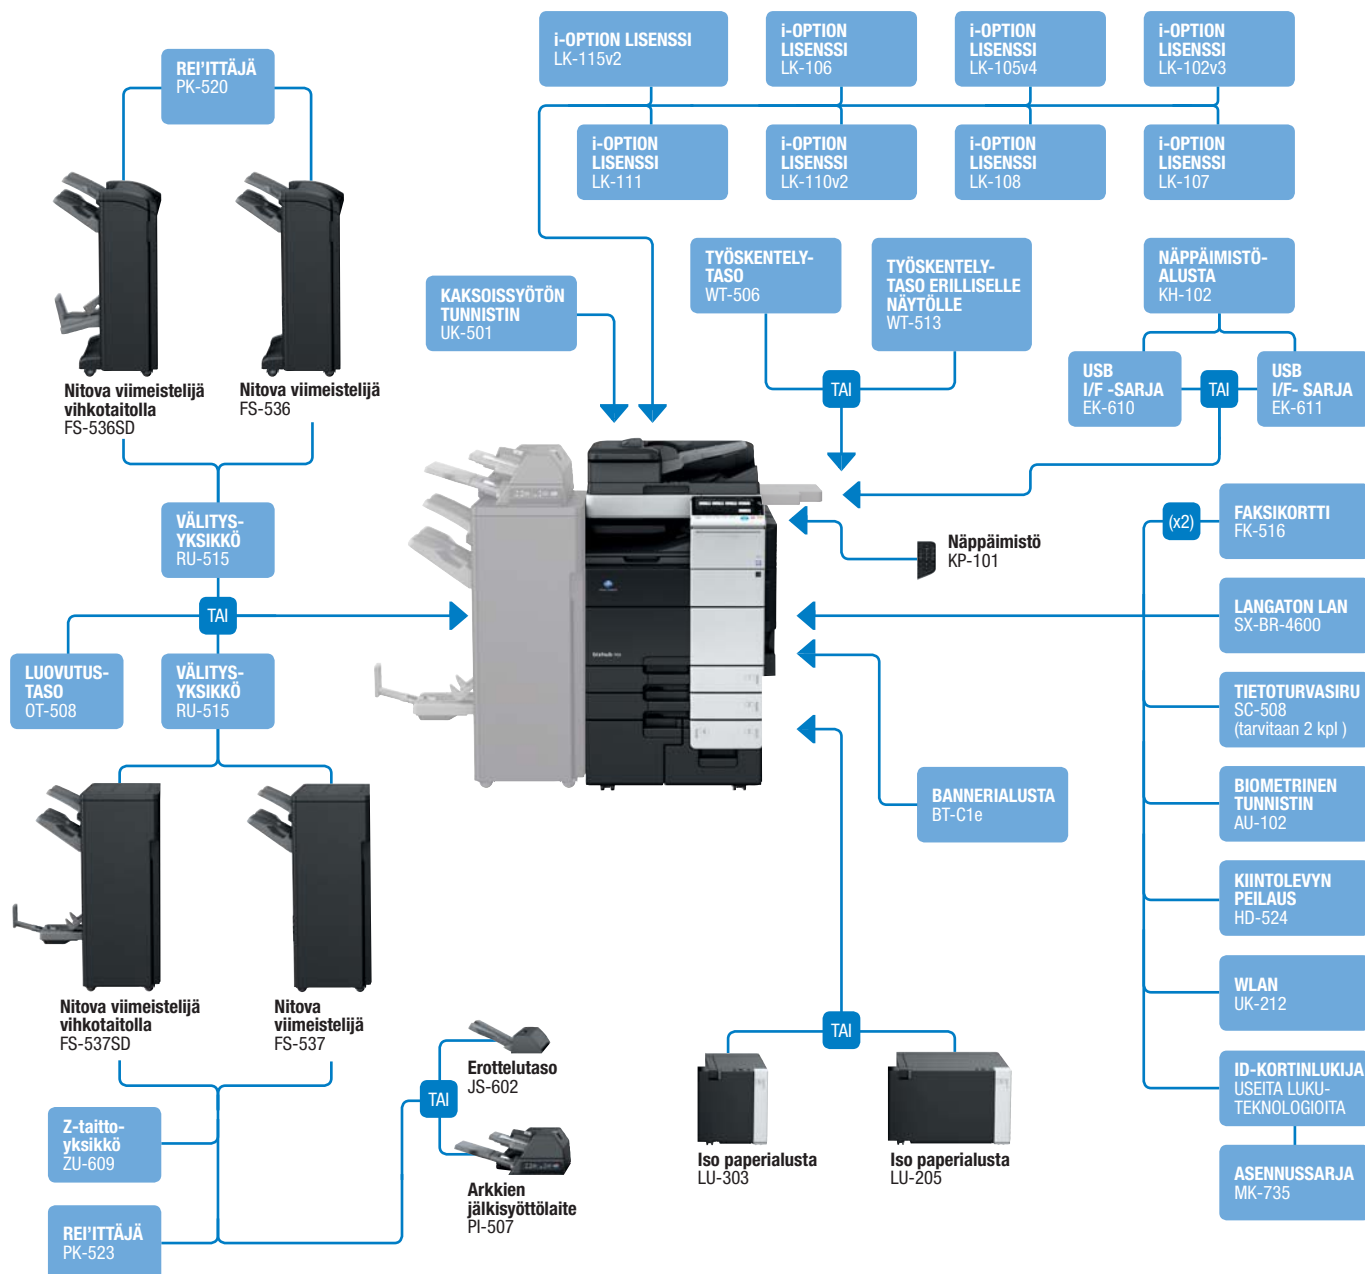

## Viimeistelyoptiot



## Tuoteominaisuuksia

<b>bizhub 758</b>	Keskitetty monitoimijärjestelmä, tuotantonopeus 75 mustavalkosivua minuutissa. Emperon™-Tulostinpalvelin vakiona, tuetut sivunkuvauskielet PCL 6, PCL5, PostScript 3, PDF 1.7 ja XPS. Paperikapasiteetti 3 500 arkkia (500 + 500 + 1000 + 1500) ja 150 arkin monikäyttöalusta. Paperikoot A6 - SRA3 ja 1,2 m banneripaperi, paperin pintapaino 52 - 300 g/m <sup>2</sup> . 4 Gt keskusmuisti, 250 Gt kiintolevy ja 1 Gt Ethernet-liitäntä vakioina.
<b>LU-205 iso paperialusta</b>	2 500 arkkia, A4 - SRA3, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-303 iso paperialusta</b>	3 000 arkkia, A4, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-536 nitova viimeistelijä</b>	Nidontakapasiteetti 50 arkkia, luovutuskapasiteetti 3 200 arkkia
<b>FS-536SD vihkoviimeistelijä</b>	Nidontakapasiteetti 50 arkkia, 20 arkin vihkotaitto, luovutuskapasiteetti 2 200 arkkia
<b>RU-515 välityksikkö (optio FS-536/SD/FS-537/SD)</b>	Tarvitaan FS-536(SD)/FS-537(SD) asennuksissa
<b>FS-537 nitova viimeistelijä</b>	Nidontakapasiteetti 100 arkkia, luovutuskapasiteetti 3 200 arkkia
<b>PK-520 rei'ittäjä (optio FS-536/SD)</b>	Rei'itys 2/4 reiällä, autom. vaihto
<b>PK-523 rei'ittäjä (optio FS-537/SD)</b>	Rei'itys 2/4 reiällä, autom. vaihto
<b>FS-537SD vihkoviimeistelijä</b>	Nidontakapasiteetti 100 arkkia, 20 arkin vihkotaitto, luovutuskapasiteetti 2 700 arkkia
<b>PI-507 jälkisyöttölaite (optio FS-537/SD)</b>	Kansien ja sivujen lisäys, jälkikäsitteily
<b>JS-602 erottelutaso (optio FS-537/SD)</b>	Esim. saapuvien faksiviestien erottelu
<b>ZU-609 Z-taittaja (optio FS-537)</b>	A3-arkkien z-taitto
<b>OT-508 luovutustaso</b>	Viimeistelijän tilalle

## Teknisiä tietoja

### JÄRJESTELMÄ

<b>Keskusmuisti</b>	4 096 Mt
<b>Kiintolevy</b>	250 Gt
<b>Liitännät</b>	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g (optio)
<b>Verkkoprotokollat</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6), NetBEUI, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
<b>Kehystyytit</b>	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
<b>Automaattinen syöttölaite</b>	Maksimikapasiteetti 300 arkkia, A6 - A3, 35 - 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Paperikoot</b>	Kaksipuoliset automaattisesti kääntävä ADF A6 - SRA3, mukautetut koot
<b>Paperin pintapaino</b>	Banneripaperin maksimikoko 1 200 x 297 mm
<b>Paperikapasiteetti</b>	52 - 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Paperikapasiteetti</b>	Vakio: 3 650 arkkia
	Maksimi: 6 650 arkkia
<b>Alusta 1</b>	500 arkkia, A5 - SRA3, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Alusta 2</b>	500 arkkia, A5 - SRA3, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Alusta 3</b>	1 500 arkkia, A4, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Alusta 4</b>	1 000 arkkia, A4, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Iso paperialusta 1 (optio)</b>	3 000 arkkia, A4, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Iso paperialusta 2 (optio)</b>	2 500 arkkia, A4 - SRA3, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Monikäyttöalusta</b>	150 arkkia, A6 - SRA3, mukautetut koot, banneripaperi, 52 - 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Automaattinen kaksipuoleisuus</b>	A5 - SRA3, 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Viimeistely (optio)</b>	Siirtäen lajittelu, ryhmittely, lajittelu, nidonta, rei'itys, arkkien jälkisyöttö, z-taitto, keskitaitto, kirjetaitto, vihkotaitto
<b>Luovutuskapasiteetti (viimeistelijällä)</b>	Maksimi 3 300 arkkia
<b>Luovutuskapasiteetti (ei viimeistelijää)</b>	Maksimi 250 arkkia
<b>Nidontakapasiteetti</b>	Maksimi 100 arkkia tai 94 arkkia + 2 kantta (maksimi 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Nidottujen arkki</b>	Maksimi 1 000 arkkia
<b>Kirjetaitto</b>	Maksimi 3 arkkia/sarja
<b>Kirjetaiton luovutuskapasiteetti</b>	30 arkkia (luovutustaso), rajaton
<b>Vihkot</b>	20 arkkia tai 19 arkkia + 1 kansi (maksimi 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Vihkojen luovutuskapasiteetti</b>	100 arkkia (luovutustaso), rajaton

<b>KP-101 numeronäppäimistö</b>	Numeronäppäimet käytettäväksi kosketuspaneelin sijasta
<b>WT-506 työskentelytaso</b>	Varmennuslaitteen sijoitus
<b>FK-516 faksikortti</b>	Super G3 -faksi, digitaaliset faksitoiminnot
<b>KH-102 näppäimistöalusta</b>	Näppäimistön kiinnitys
<b>EK-610 I/F-sarja</b>	Näppäimistön liitäntä
<b>EK-611 I/F-sarja</b>	Näppäimistön liitäntä ja Bluetooth
<b>ID-kortinlukija</b>	Useita lukuteknologioita
<b>MK-735 asennussarja</b>	ID-kortinlukijan asennus
<b>AU-102 biometrinen tunnistin</b>	Sormenpään verisuoniston skanneri
<b>SC-508 tietoturvasiru</b>	Copy Guard -kopiosuojaus
<b>BT-C1e bannerialusta</b>	Bannereiden tulostukseen
<b>LK-102v3 i-Option-lisenssi</b>	PDF/A- ja PDF-tiedostojen salaus, digitaalinen allekirjoitus
<b>LK-105v4 i-Option-lisenssi</b>	Hakukelpoiset PDF- ja PPTX-tiedostot
<b>LK-106 i-Option-lisenssi</b>	Tukee natiiviä viivakooditulostusta
<b>LK-107 i-Option-lisenssi</b>	Tukee natiiviä Unicode-tulostusta
<b>LK-108 i-Option-lisenssi</b>	Tukee natiiviä OCR-A/B-tulostusta
<b>LK-110v2 i-Option-lisenssi</b>	Useiden tiedostomuotojen tuottamiseen esim. haettavat DOCX ja XLSX
<b>LK-111 i-Option-lisenssi</b>	Natiivi ThinPrint®-client
<b>LK-115v2 i-Option-lisenssi</b>	TPM-moduuli (Trusted Platform Module) tietojen salaamiseen ja suojaamiseen
<b>SX-BR-4600 WLAN</b>	Langaton verkkoyhteys
<b>WT-513 Työskentelytaso</b>	Työskentelytaso erilliselle näytölle
<b>UK-501 Kaksoisyötön tunnistin</b>	Anturi havaitsee, jos syöttölaite ottaa useamman kuin yhden arkin kerralla
	Ominaisuus vähentää virheitä ja paperitukoksia
<b>HD-524 Kiintolevyn peilaus</b>	Kiintolevyn varmuuskopiointi
<b>UK-212 WLAN</b>	Langaton verkko (Wireless LAN) ja WLAN Access Point Mode

<b>Kopio/tulostuskapasiteetti</b>	Suositus 80 000 sivua/kk Maksimi <sup>1</sup> 215 000 sivua/kk
<b>Värin riittoisuus</b>	40 800 sivua
<b>Kuvantamisyksikön kesto</b>	400 000 sivua/1 200 000 sivua (rumpu/kehite)
<b>Virtalähde ja virran kulutus</b>	220 - 240 V / 50 - 60Hz Alle 2,1 kW
<b>Mitat (L x S x K)</b>	670 x 820 x 1 232 mm
<b>Paino</b>	Noin 200 kg

### KOPIOKONE

<b>Tulostusmenetelmä</b>	Elektrostaattinen laserkopiointi, tandem-teknikka, epäsuora
<b>Värijärjestelmä</b>	Polymeerinen Simitri® HD -väriaine
<b>Kopio/tulostusnopeus A4</b>	Maksimi 75 sivua minuutissa
<b>Kopio/tulostusnopeus A3</b>	Maksimi 37 sivua minuutissa
<b>Kaksipuolinen nopeus A4</b>	Maksimi 75 sivua minuutissa
<b>Ensiokopio/tuloste</b>	3,6 sekunnissa
<b>Lämpimisaika</b>	Noin 22 sekuntia <sup>2</sup>
<b>Kopiotarkkuus</b>	600 x 600 dpi
<b>Harmaasävyt</b>	256
<b>Sarjakopiointi</b>	1 - 9 999
<b>Alkuperäisen koko</b>	A5 - A3
<b>Kopiosuhteet</b>	25 - 400 %, 0,1 % tarkkuudella, autozoom
<b>Kopioitoimintoja</b>	Jaksotus, kannen ja välilehden lisäys, vedoskopio (tulostus ja katselu), säätöjen testituloste, digitaaliset muokkaustoiminnot, töiden tallennus ja haku, julisteet, kuvan toisto, dokumenttien yhdistely (optio), leima, kopiosuojaus

<sup>1</sup> Jos maksimi kuukausikapasiteetti saavutetaan vuoden mittausajaksolla, tulee laite huoltaa säännöllisesti.

<sup>2</sup> Lämpimäsajan pituus voi vaihdella riippuen käytöstä ja käyttöympäristöstä.

## TULOSTIN

<b>Tulostustarkkuus</b>	1 800 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
<b>Sivunkuvauskielet</b>	PCL6 (XL 3.0), PCL5, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
<b>Käyttöjärjestelmät</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
<b>Kirjoitinfontit</b>	80 x PCL-fonttia, latinalainen, 137 x PostScript3-yhteensopivaa fonttia, latinalainen
<b>Tulostustoimintoja</b>	Suoratulostus: PCL-, PS-, TIFF-, XPS- ja PDF(v1.7)- tiedostot, salatut PDF-tiedostot ja OOXML-tiedostot (DOCX, XLSX, PPTX) Mixmedia ja mixplex, "Easy Set" -tulostus asetusten tallennus, dokumenttien yhdistely, vesileima, kopiosuojaus, "hiilipaperikopiot"
<b>Mobiilitulostus</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optio), WiFi Direct (optio), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS ja Android); NFC-todentaminen ja -käyttö (Android)

## SKANNERI

<b>Skannausnopeus (MV/väri)</b>	Maksimi 240 kohdetta/min.
<b>Skannaustarkkuus</b>	Maksimi 600 x 600 dpi
<b>Skannaustavat</b>	Skannaus sähköpostiin SMB-skannaus FTP-skannaus Skannaus kansioon Skannaus USB-tallentimelle WebDAV-skannaus DPWS-skannaus TWAIN-verkkoskannaus
<b>Tiedostomuodot</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a ja 1b (optio) Pakattu PDF, salattu PDF, hakukelpoinen PDF (optio) XPS, pakattu XPS, PPTX ja hakukelpoinen PPTX ja DOCX/XLSX (optio)
<b>Skannausosoitteet</b>	2 100 (yksittäin ja ryhmä), LDAP-tuki
<b>Skannaustoimintoja</b>	Viitetiedot (teksti/aika/päiväys) PDF-dokumenttiin 400 työn ohjelmointi, ajantasainen esikatselu

## FAKSI

<b>Yhteensopivuus</b>	Super G3 (optio)
<b>Faksiliikennöinti</b>	Analoginen, i-faksi, väri i-faksi (RFC3949-C), IP-faksi
<b>Tarkkuus</b>	Maksimi: 600 x 600 dpi (ultrahieno)
<b>Pakkausmenetelmät</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Siirtonopeus</b>	Maksimi 33.6 Kbps
<b>Faksiosoitteet</b>	2 100 (yksittäin ja ryhmä)
<b>Faksitoimintoja</b>	Haku, ajastus, PC-faksi, vastaanotto omaan posti- laatikkoon, vastaanotto sähköpostiin sekä FTP- ja SMB-palvelimelle, 400 työn ohjelmointi

## KÄYTTÄJÄKANSIOT

<b>Dokumenttien lukumäärä</b>	Maksimi 3 000 dokumenttia tai 10 000 sivua
<b>Kansiotyypit</b>	Julkinen Henkilökohtainen (salasana tai todentaminen) Ryhmäkohtainen (todentaminen)
<b>Järjestelmäkansiot</b>	Turvatulostus Salatun PDF:n tulostus Faksiviestin vastaanotto Faksiviestin haku
<b>Kansio toimintoja</b>	Uusintatulostus, yhdistely Lataus Lähetys (sähköposti, FTP/SMB ja faksi) Kopiointi kansioista kansioon

## JÄRJESTELMÄN OMINAISUUKSIA

<b>Tietoturva</b>	ISO15408/IEEE 2600.2 (arviointi meneillään) IP-suodatus ja porttiliikenteen esto SSL2-, SSL3- ja TLS1.0-salaus verkkoiliikennöinnissä IPsec-tuki, IEEE 802.1x -tuki Käyttäjävarmennus, kirjautumisloki, turvatulostus Kiintolevyn ylikirjoitus (8 vakiotapaa) Kiintolevyn sisällön salaus (AES 256) Muistin automaattinen tyhjennys Faksiviestien vastaanotto suojattuun kansioon Kiintolevyn peilaus (optio) Muistin automaattinen tyhjennys Faksiviestien suojattu vastaanotto Käyttäjätietojen salaus Kopiosuojaus (Copy Guard, salasana), optio
<b>Käytön seuranta</b>	Maksimi 1 000 käyttäjätiliä Active Directory -tuki (käyttäjätunnus+ salasana + email- ja smb-kansio) Yksilöllinen käyttöoikeuksien määrittely Biometrinen varmennus (sormen verisuonisto, optio) ID-kortin lukija (optio)
<b>Ohjelmisto</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Paperikapasiteetit on laskettu 80 g/m<sup>2</sup> painoisille ja A4 kokoisille arkeille.
- Ilmoitettujen ominaisuuksien ja toimintojen tuki sekä saatavuus riippuvat käyttöjärjestelmästä, sovelluksista, verkkoprotokollista sekä verkon ja järjestelmien kokoonpanosta.
- Tulostusarvokkeiden ilmoitetut riittoisuudet ja kestot perustuvat määritelyihin käyttöehtoihin kuten paperikokoon ja värpeittoon (5 % värpeitto A4-arkilla). Arvokkeiden todellinen riittoisuus ja kesto vaihtelevat johtuen käyttötaoista ja muista tekijöistä kuten värpeitto, paperikoko, tulostusmateriaalin tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittainen tulostus) ja laitteen sijoituspaikan lämpötila sekä suhteellinen kosteus.
- Jotkut laitepiirroksat sisältävät lisälaitteita.
- Ominaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esitteen painatushetkellä käytössä olevaan informaatioon ja voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
- Konica Minolta pitää oikeuden kaikkien hintojen ja teknisiä tietoja koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
- Kaikki tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Vieraille tuotesivullamme

